

後工程もMELFAで連携！

参考出展




≫ 特長

≫ 概念図

最大リーチ2100mm・最大可搬80kgで、
後工程のパレタイズシステムまで一括構築。

iQ-Platformに対応。
前工程のロボットとシームレスに連携し
ライン全体の最適化が可能。

FRシリーズの機能安全に対応。
安全柵レス実現やリスクアセスメントを支援。

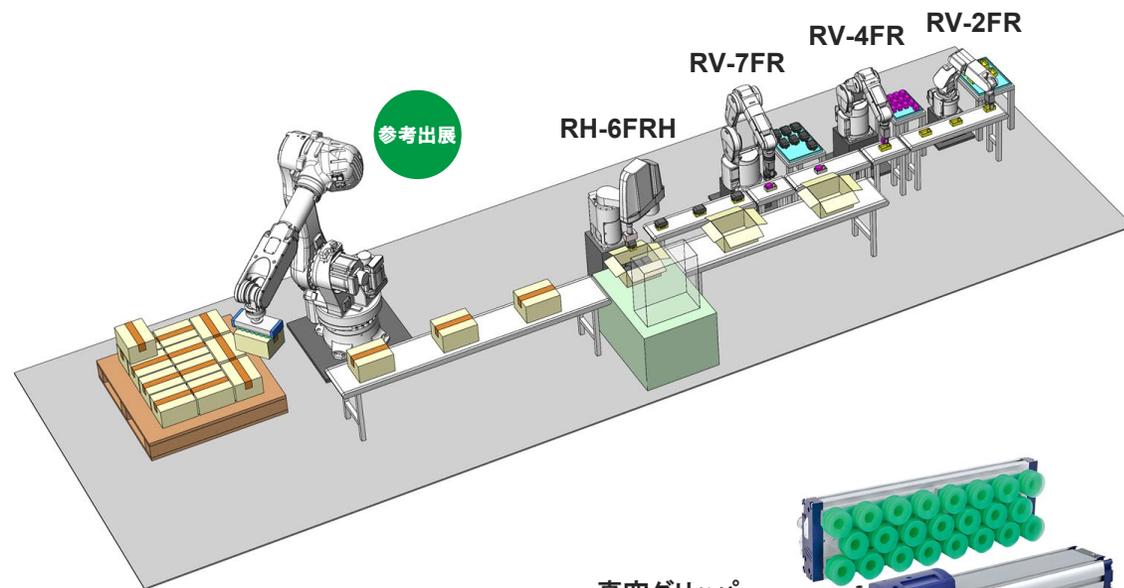

真空グリッパー
型式:FXP-S-SW-442-3R54-SPB2-40-ED

